

プロセス管理・リーク管理・エンドポイントの検出に！

【特徴】

- プラズマの発光色をRGBセンサでモニター。
- お持ちの真空装置のビューポートに設置するだけ※¹で使用OK。
- PC※²と接続することで簡単操作、記録も可能。
- 高コストパフォーマンス。(税込¥99,999)

【用途】

- プロセス管理
- リーク確認
- エンドポイントの検出

【仕様】

寸法 40 × 95 × 70 (mm)

重量 200g

電源 DC5V(ACアダプタ付属)


RS232CポートもしくはUSBアダプタが**必需**

プログラム動作環境 Windows XP以降※³

HDD空き容量 1MB以上

必需メモリ 50MB以上

レスポンス 100ms以内

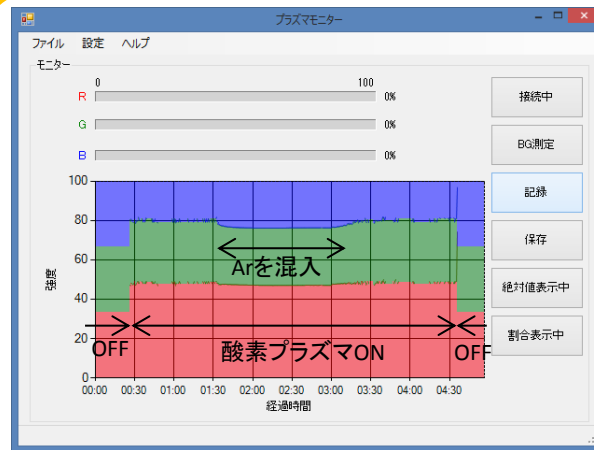

付属ソフトの動作例



新製品:プラズマモニター



※1. ホルダーは別売りです。各種真空ポートに接続するアダプターも用意しています。

※2. PCは商品に含まれません。

※3. .Net Framework 4以降のランタイム必須