


# 実験室、生産現場等のデータの記録に

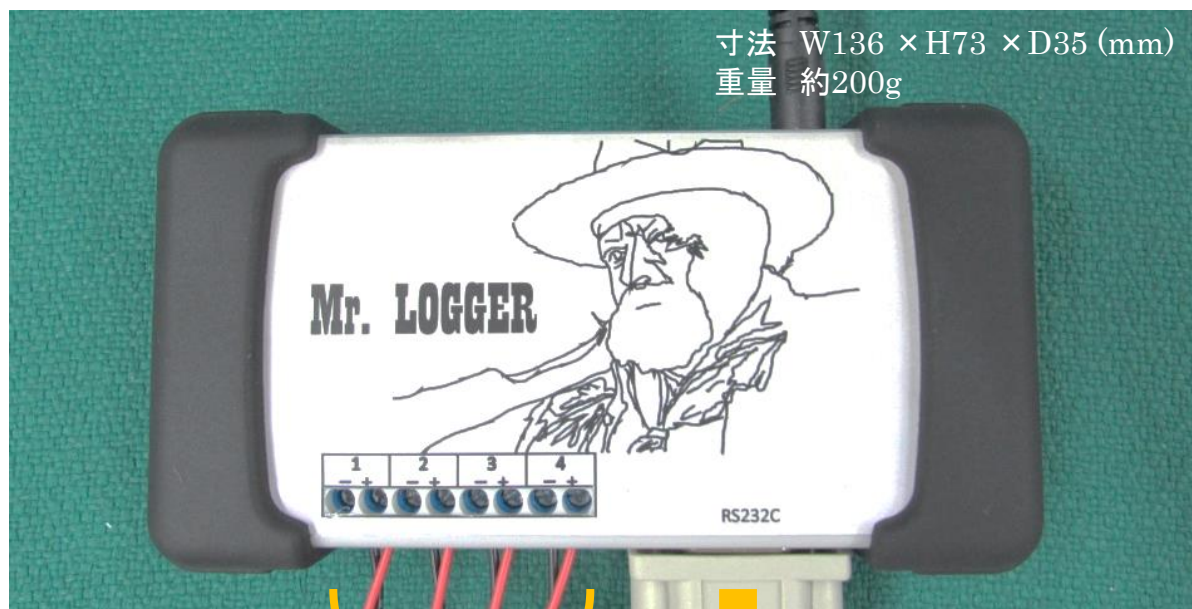

寸法 W136 × H73 × D35 (mm)  
重量 約200g

データ入力  
(4チャンネル)

PCへ接続

## 【特徴】

- 4チャンネル電圧ロガー
- 電圧の時間変化を逃さず記録
- PCと接続するだけで簡単操作
- 高コストパフォーマンス


## 【仕様】

- 入力チャンネル数 4チャンネル
- 分解能 10mV
- 入力レンジ 0~10V
- 入力インピーダンス 100kΩ(非絶縁)
- サンプルング周期 100ms~1min
- 様々なスケールモード
- X-Y表示可能

## 【ユーティリティ】

- 電源 DC5V(ACアダプタ付属)
- RS232Cポート / USBアダプタが必用
- プログラム動作環境 Windows XP以降※1
- HDD空き容量 1MB以上
- 必用メモリ 50MB以上

※1. .Net Framework 4以降のランタイム必須

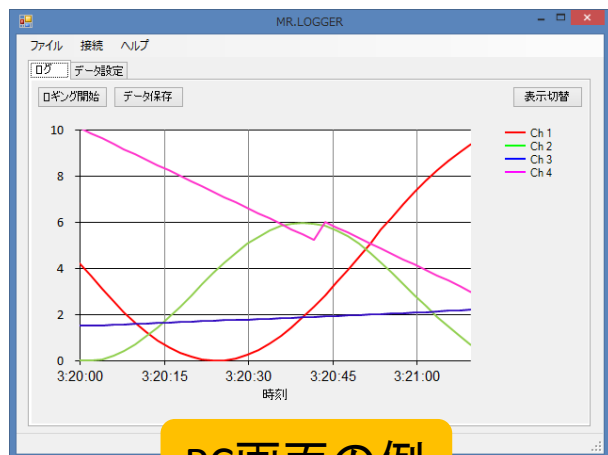

PC画面の例

販売元:

Ver's

製造元:  
株式会社チェッカーズ